

SERIE SX3R

Tipo de filtro	Y
Tipo de conexión	Roscado
Material del cuerpo	Fierro fundido
Material del cedazo	Acero inoxidable
Presión máxima	16 Bar
Temperatura máxima	180° C
Diámetros disponibles	½"-3"

Aplicación

Filtro tipo Y para usos generales agua, aire, entre otros.

Funcionamiento

Los filtros tipo Y poseen una gran área de filtrado que los hace excepcionalmente eficientes. Sus partes internas son fácilmente accesibles y no solamente previenen el paso de sólidos, sino que constituyen un dispositivo donde éstos se acumulan y pueden ser removidos a través de la tapa de desfogue.

Construcción

- El cuerpo de estos filtros está fabricado en hierro fundido.
- Extraordinariamente resistente a la corrosión, diseñado para superar el tiempo de vida útil promedio.

Garantía

Los productos Adccom cuentan con un año de garantía a partir de su fecha de facturación bajo condiciones normales de uso. Garantía limitada al equipo y sus partes.






SERIE SX3R

F

FILTROS

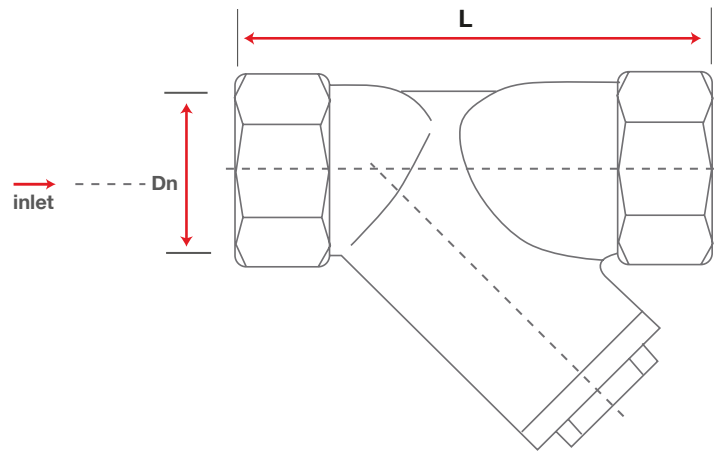

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Medida	Diametro Nominal (Dn)	L (mm)	Malla	Peso (Kg)
SX3R 015	½"	15	82	80	0.4
SX3R 020	¾"	20	98	80	0.7
SX3R 025	1"	25	113	80	1.1
SX3R 032	1¼"	32	-	80	-
SX3R 040	1½"	40	165	80	2.8
SX3R 050	2"	50	187	80	4.1
SX3R 065	2 ½"	65	239	80	8.6
SX3R 080	3"	80	257	80	12.6