


65208 18 60 66 MONOMANDO FREGADERA INOX DOBLE
FUNCIÓN
65208 18 60 66 SINGLE-HANDLE DOUBLE FUNCTION INOX SINK
MIXER

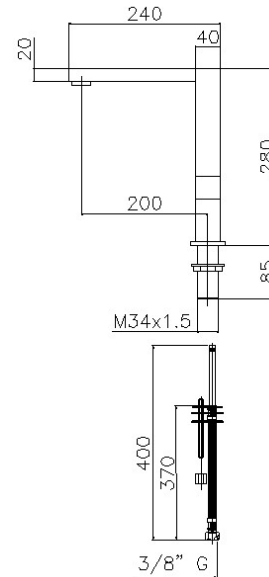

Características

- 1) Cuerpo realizado en acero inoxidable 304.
- 2) Maneta realizada en acero inoxidable 304.
- 3) Caño realizado en acero inoxidable 304.
- 4) Base realizada en acero inoxidable 304.
- 5) Cartucho cerámico silencioso Ø35 progresivo.
- 6) Atomizador M24/100 con carcasa de acero inoxidable.
- 7) Suministrado con latiguillos de 40 cm (M10/100; 3/8" G) y conjunto de sujeción mediante tuerca de acero.
- 8) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 9) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 10) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 11) Presión máxima uso: 10 bar.
- 12) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 13) Presión recomendada: 1-5 bar.

Features

- 1) Body made in 304 stainless steel.
- 2) Handle made in 304 stainless steel.
- 3) Spout made in 304 stainless steel.
- 4) Base made in 304 stainless steel.
- 5) Progressive noiseless Ø35 ceramic cartridge.
- 6) M24/100 with stainless steel made body.
- 7) Fitted with 40 cm long flexible connectors (M10/100; 3/8" G) and stainless made nut for fixing.
- 8) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 9) Maximum use temperature: 85 °C.
- 10) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 11) Maximum use pressure: 10 bar.
- 12) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 13) Recommended pressure: 1-5 bar.