


**100140 30 FLEXO PVC 1,70 M ANTI ROTURA Y TUERCA LOCA**  
**100140 30 1,70 M FLEXIBLE HOSE, ANTBREAKING AND CRAZY NUT**

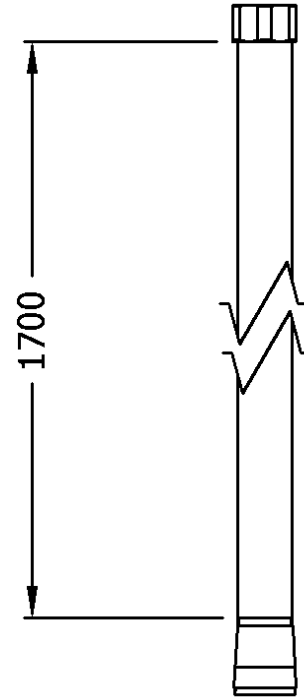

## Características

- 1) Flexo realizado en PVC.
- 2) Tuercas G ½" realizadas en latón cromado según EN 248.
- 3) Tuerca cónica anti-giro.
- 4) Temperatura máxima uso: 70 °C.
- 5) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 6) Presión máxima uso: 15 bar.
- 7) Presión recomendada: 1-3 bar

## Features

- 1) Body made in PVC.
- 2) G ½" nuts made in brass chromed according to EN 248.
- 3) Anti-twist conical nut.
- 4) Maximum temperature: 70°C.
- 5) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 6) Maximum pressure: 15 bar.
- 7) Recommended pressure: 1 - 3 bar