


## 100694 60 KIT BIDÉ TELEDUCHA INOX 100694 60 INOX SHOWER SPRAY KIT

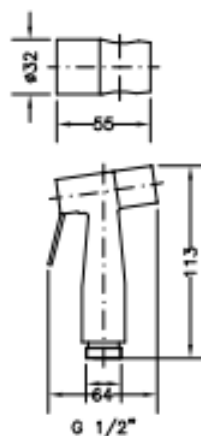

### Características

- 1) Ducha y soporte realizados en acero inoxidable AISI 304.
- 2) Dotado de flexo de doble grapaje (1.2 m) tornillo en inoxidable y taco plástico.
- 3) Caudal mínimo: 6 l/min (3 bar).
- 4) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 5) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 6) Presión máxima uso: 10 bar.
- 7) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 8) Presión recomendada: 1-5 bar.

### Features

- 1) Shower and holder made in AISI 304 stainless steel.
- 2) Fitted with double lock flexible hose (1.2 m), stainless steel screw and plastic plug.
- 3) Minimum flow rate: 6 l/min (3 bar).
- 4) Maximum use temperature: 85 °C.
- 5) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 6) Maximum use pressure: 10 bar.
- 7) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 8) Recommended pressure: 1-5 bar.